

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

B


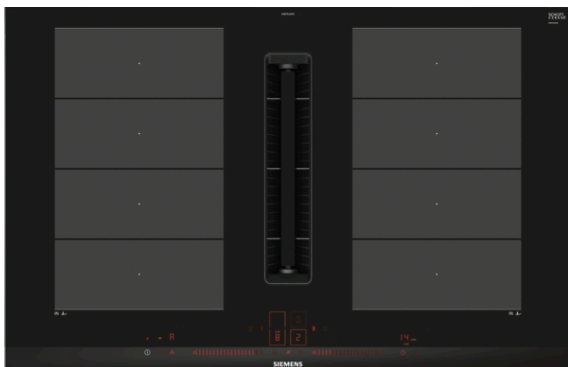


Table de cuisson design avec aspiration intégrée.

- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ flexInduction# la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ powerMove Plus : réglages préétablis pour cuisiner en 3 étapes.
- ✓ Déplacez vos plats librement sur votre table à induction sans perdre la puissance de cuisson avec flexMotion.
- ✓ Fonction powerBoost# jusqu'à 50% de puissance en plus sur une zone à induction.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Largeur appareil : 812 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 430 x 950 x 660 mm
 Poids net : 28,715 kg
 Poids brut : 33,6 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Brûleurs : non
 Fonction Booster : Tous
 Puissance du 2nd foyer : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Débit d'air maximum en évacuation : 500 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 622 m³/h
 Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30 min
 Puissance maximum de raccordement : 7400 W
 Tension : 220-240/380-415 V
 Fréquence : 50-60 Hz
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 430 x 950 x 660 mm
 Poids net : 28,715 kg
 Poids brut : 33,6 kg

Accessoires en option

HZ9VRPD1 : diffuseur de plinthe, HZ9VRCR0 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR, HZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HZ9VDSS2 : MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150, HZ9VDSS1 : CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, HZ9VDSM2 : GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDSM1 : GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSI1 : ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE, HZ9VDSI0 : ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT, HZ9VDSB4 : COUDE VERTICAL S 90°, HZ9VDSB3 : COUDE VERTICAL M 90°, HZ9VDSB2 : COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSB1 : COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDKR1 : Kit de recirculation coude S et L (60cm), HZ9VDKR0 : Kit de recirculation 2x coude L (70cm), HZ9VDKE1 : Kit extraction, HZ394301 : BARRETTES DE JONCTION, HZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM, HZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI, HZ390230 : POELE 22 CM, HZ390210 : POELE 14,5 CM, HZ390090 : WOK



4 242003 867198

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

Équipement

Design

- Profil inox
- Commande dual lightSlider : commandez directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes)

Flexibilité des zones de cuisson

- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- contrôle à distance: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- cookingSensor : capteur de température des liquides (en option) : empêchez les casseroles de déborder à cause de l'ébullition grâce à la régulation automatique de la température dû à la sonde fixée à la casserole
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles: chauffez les poêles plus rapidement qu'au niveau le plus élevée tout en protégeant le revêtement de la poêle
- powerMove Plus : température qui bouge avec la casserole : augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :

- En fonctionnement normal max 500 m3/h
- Position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
- En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
- Position intensive 74 DB re 1 pW
-

Gain de temps & efficacité

- - 17 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)#
- - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- - Ajustement automatique de la puissance d'aspiration grâce au climateControl
- - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- - Efficacité de filtration des graisses de 94%
- - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)
-
-

Données techniques


- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
-
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation :


- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
- HZ9VRUDO pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir ;
- HZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gainnes non fournies) ;
- HZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gainnes non fournies)

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm
EX875LX67E

Cotes

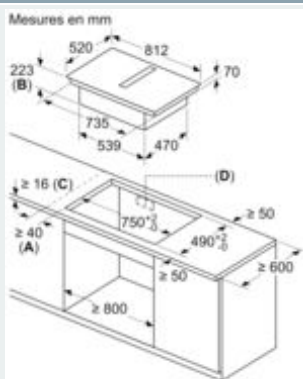


A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg.





A : Longueur de tube
B : Hauteur de la cuisine
C : Coude en 90°, grands
L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A : Longueur de tube
B : Hauteur de la cuisine
C : Coude en S de 90°
D : Coude 90°, grands
L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

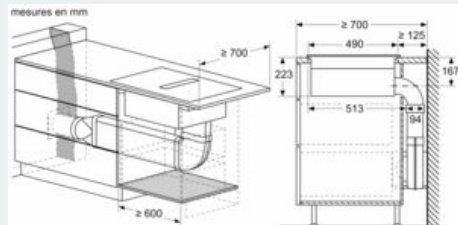



A : Longueur de tube
B : Hauteur de la cuisine
C : Coude en M de 90°
D : Coude 90°, grands
L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E


Cotes

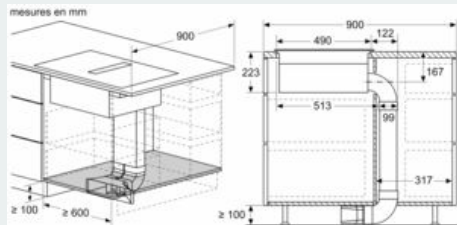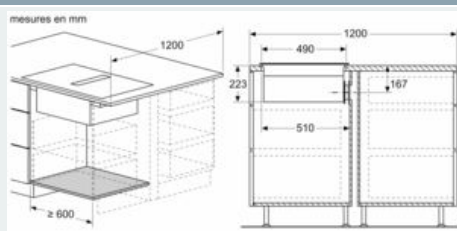

Mesures en mm Vue avant

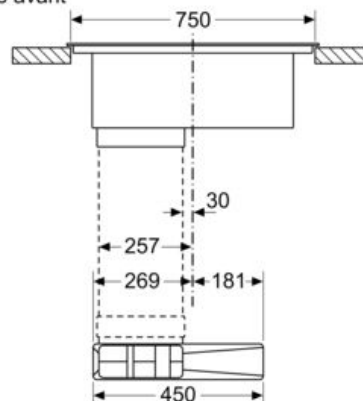


Mesures en mm Vue de face

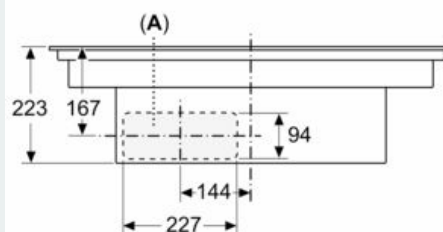





A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

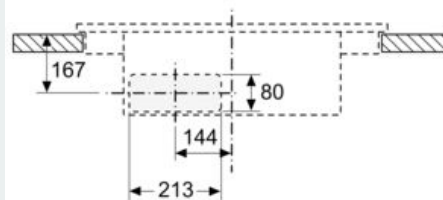

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

Cotes

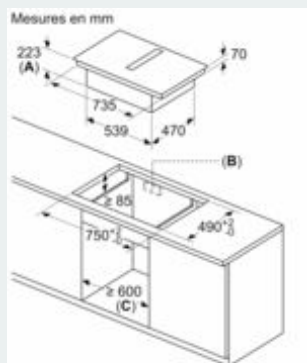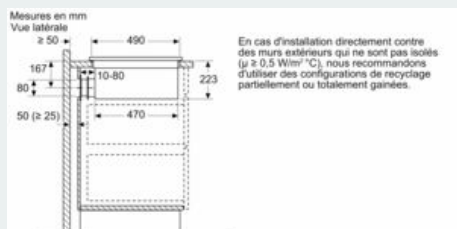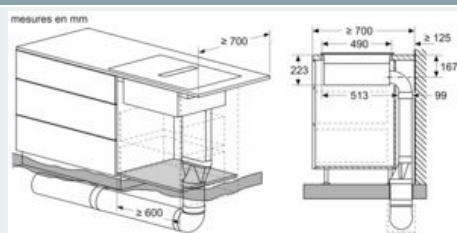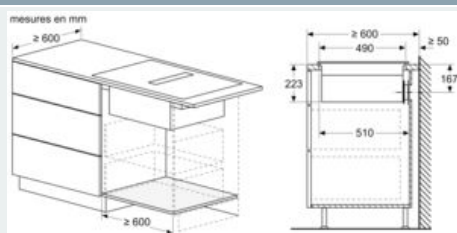

- A:** Profondeur de dégagement
B: Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
C: Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.