

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36NVIEC



Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ Ouverture de porte sans débord - Placez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	238 kWh / an
Volume utile partie congélation:	89 l
Volume utile partie réfrigération:	237 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Pose-libre
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	1860 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	660 mm
Poids net:	68.5 kg
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type de montage:	N/A



iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36NVIEC

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36NVIEC


Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700

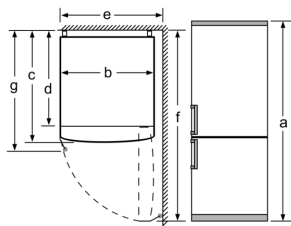


Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

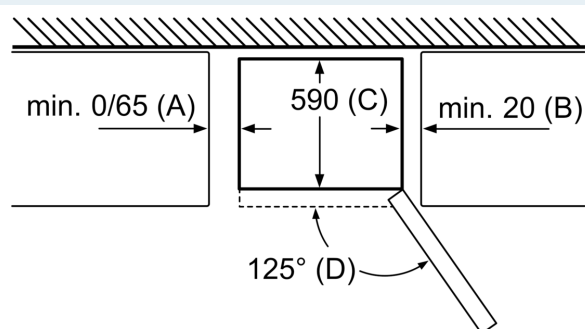

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm

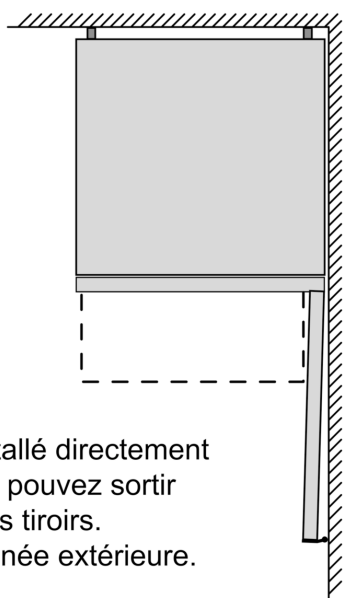

Si l'appareil est installé directement
contre le mur, vous pouvez sortir
entièrement tous les tiroirs.

* Avec et sans poignée extérieure.