

**Série 2, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur
inox, Total No Frost
KGN36NLEA**



**Le réfrigérateur combiné Total NoFrost
avec compartiment MultiBox : de l'espace
pour tous vos aliments.**

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre incassables.**
- **Températures réglables séparément : la température du réfrigérateur et celle du congélateur peuvent être contrôlées individuellement.**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:239 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 89 l
 Volume utile partie réfrigération: 216 l
 Niveau sonore:42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:D
 Type d'installation:Pose-libre
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur appareil:600 mm
 Profondeur appareil:660 mm
 Poids net:61.5 kg
 Code EAN: 4242005191239
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:3
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation:Pose-libre



Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur inox, Total No Frost KGN36NLEA

Le réfrigérateur combiné Total NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D

Confort et sécurité

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED

Design

- Portes Couleur inox
- Poignées horizontales intégrées

REFRIGERATEUR

- Sans super-réfrigération
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Congélation à tous les niveaux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Réfrigérateur : Volume 216 l
- Congélateur : Volume 89 l


**Série 2, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur
inox, Total No Frost
KGN36NLEA**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

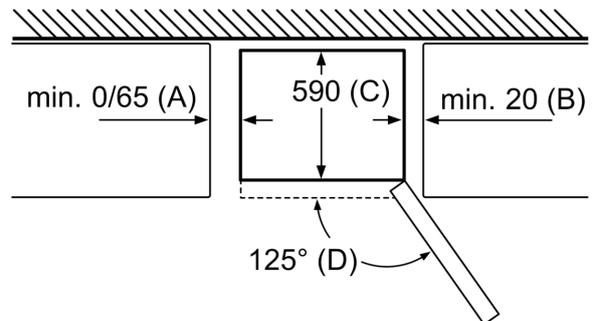

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm