

**iQ500, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 157.8 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes  
softClose  
KI77SADE0**



**Accessoires en option**

KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Tiroir hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conservez vos fruits et légumes plus longtemps.
- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système softClose : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle de 20°.

**Équipement**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 207 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 62 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 169 l  
 Niveau sonore: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur: ..... 1578 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 1580 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 57.9 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable



## iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI77SADE0

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 231 l
- Réfrigérateur : Volume 169 l
- Congélateur : Volume 62 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité

- Technologie lowFrost
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- Mode vacances
- Montage facile EasyInstallation

#### Design

#### REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur combiné  
intégré, 157.8 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes  
softClose  
KI77SADE0

Cotes

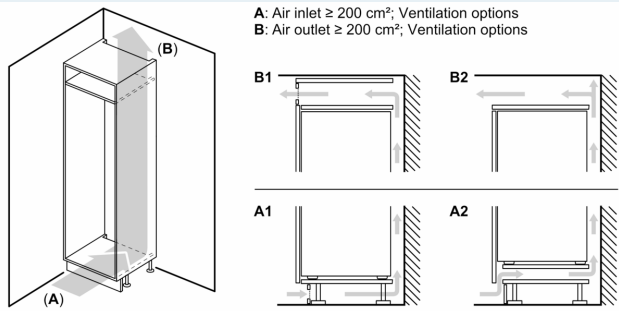

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**Poids**


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

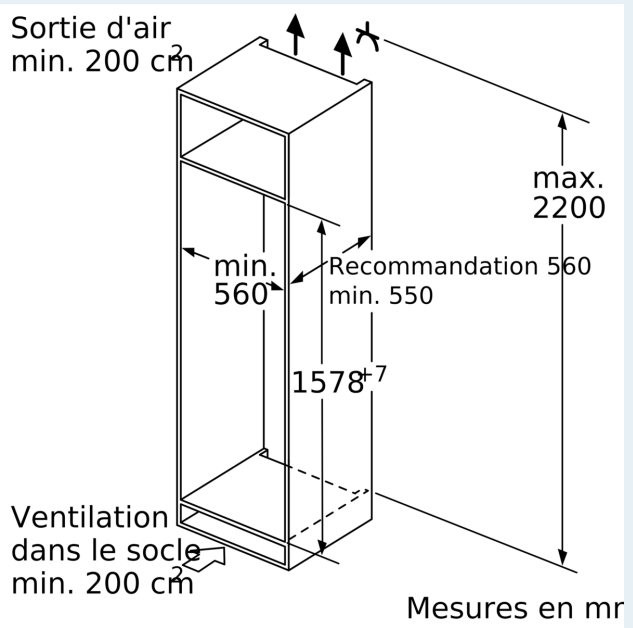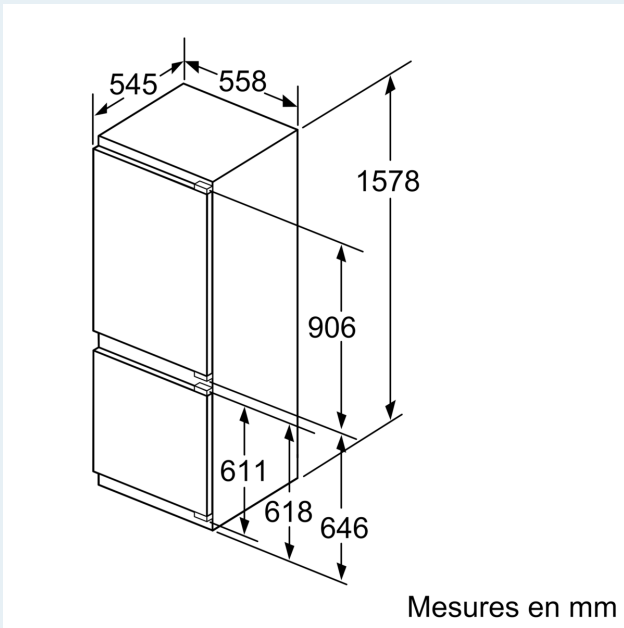


Cotes

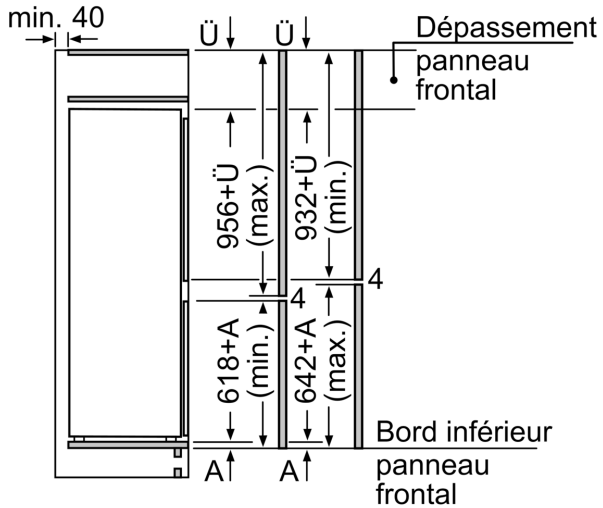

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.  
Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

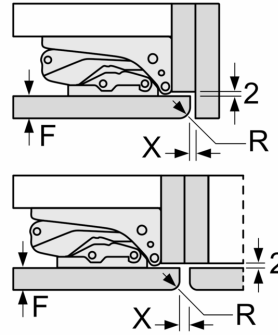

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.