

**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close
flat hinge
KI87SSDE0**



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se ferme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil: 558 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 62,8 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Type de charnière: Charnières de porte pantographes



**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close
flat hinge
KI87SSDE0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 272 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

Confort et sécurité

- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- dimLight : lumière LED s'activant progressivement
- Alarme sonore de porte ouverte
-
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 209 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES




- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs
- Système "stop bouteilles"


**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close
flat hinge
KI87SSDE0**

Cotes

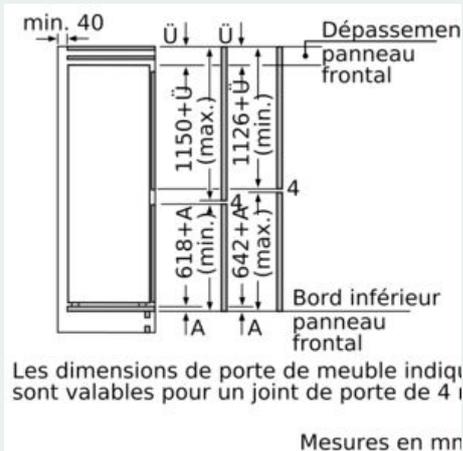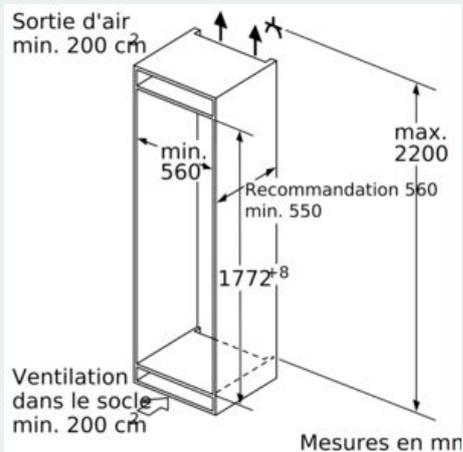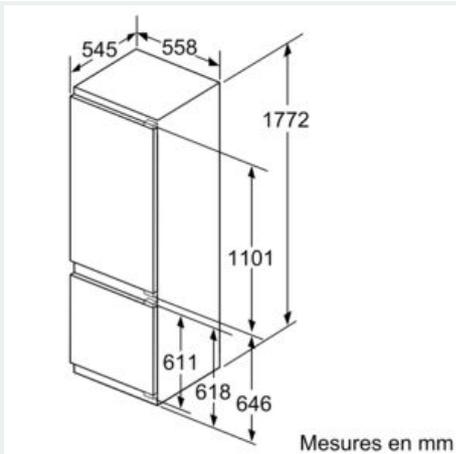

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

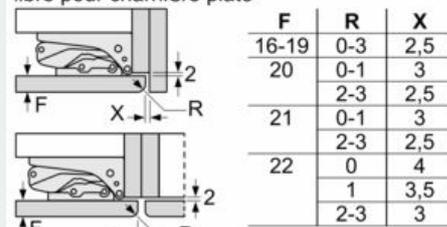

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

