



**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding
hinge
KIN86VSE0**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE



**Le réfrigérateur combiné encastrable
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL
garde les aliments frais plus longtemps et
empêche la formation de glace.**

- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des tiroirs extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Porte habillable: impossible

Largeur appareil: 541 mm

Profondeur appareil: 548 mm

Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm

Poids net: 52,517 kg

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: non

Froid ventilé: Congélateur

Type d'installation: Intégration total

Type de charnière: Porte à glissières



4 242005 264636



Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIN86VSE0

**Le réfrigérateur combiné encastrable
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL
garde les aliments frais plus longtemps et
empêche la formation de glace.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- NoFrost

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



Accessoires

- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs



Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIN86VSE0


mesures en mm

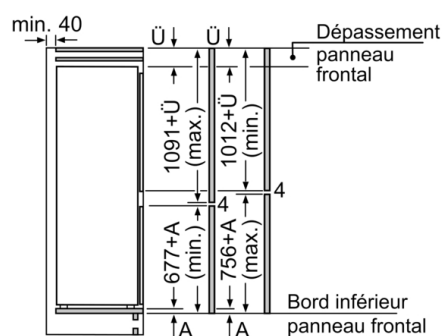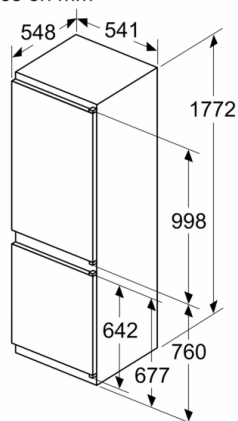


Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Sortie d'air
min. 200 cm²

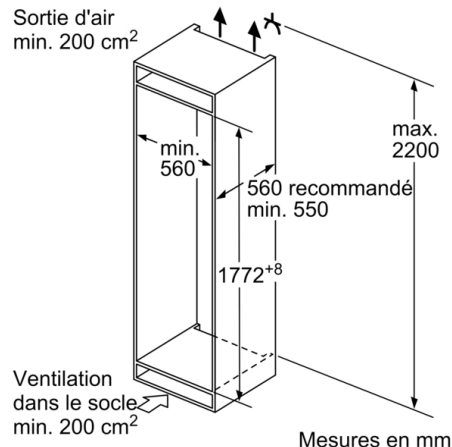

Mesures en mm



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

