

KOEDP41X Four



Une sonde pour des recettes toujours réussies

Sublimez vos plats grâce au four SenseCook® Série 700. Sa sonde de cuisson permet de surveiller la température à cœur de votre plat. Elle met fin au programme une fois la température atteinte.



Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.

Réussissez toujours vos plats avec la sonde de cuisson. Votre assistant de cuisson prend les commandes, mesure la température à cœur et arrête automatiquement la cuisson quand la température souhaitée est atteinte.



Préconisation de températures

L'affichage LED vous propose la juste température en fonction du mode de cuisson choisi. Plus besoin de connaître les températures requises sur le bout des doigts. Vous pouvez toujours modifier la température selon vos envies.

Autres bénéfiques

- Dites Adieu aux graisses et résidus grâce au nettoyage par pyrolyse
- La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four plus rapidement qu'un four standard.
- Le ventilateur fait circuler de la chaleur de manière régulière et homogène à travers le four.

Caractéristiques

- Four encastrable
- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Programmateur électronique
- Affichage LCD blanc
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Sonde de cuisson intégrée - accès en façade
- Fonction préchauffage rapide
- Températures: 30°C - 300°C
- Type de plats: 1 lèche-frite en émail gris
- Nombre de grille: 2 grilles chromées
- Eclairage: 1, halogène / 40 W


Spécifications techniques

- Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 81.2
- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Conso classe énergétique CN (kWh) : 0.93
- Conso classe énergétique MF (kWh) : 0.69
- Nombre de cavités : 1
- Source de chaleur : Electrique
- Volume utile cavité (L) : XXL 72
- Couleur : Inox
- Niveau sonore dB(A)** : 45
- Puissance électrique totale maximum (W) : 3490
- Puissance du gril (W) : 2300
- Conso pyro 1 (Wh) : 3744 / 90 mn
- Conso pyro 2 (Wh) : 6096 / 150 mn
- Longueur de câble (m) : 1.6
- Dimensions HxLxP (mm) : 594x596x569
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 654x635x670
- Poids brut/net (kg) : 32 / 31
- Fabriqué en : Italie
- Code EAN : 7332543664092
- Product Partner Code : KR

Description produit

KOEDP41X Four

PSGBOV170DE0000Y

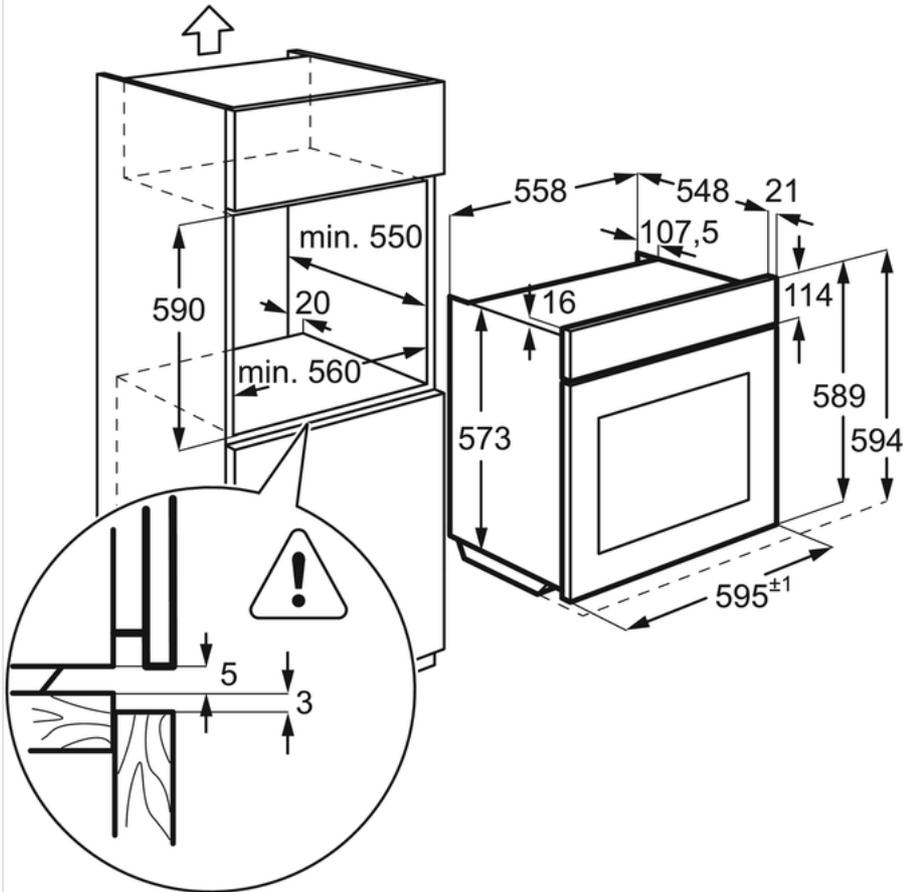

PSGBOV170DE0000Z

