PX175L

Table de cuisson, Esthétique: Linéa, Gaz, 70/75 cm, Type d'encastrement: Traditionnel

TYPE

Famille: Table de cuisson • Dimension: 70/75 cm • Type: Gaz • Type d'encastrement: Traditionnel • Alimentation: Gaz • Code EAN: 8017709247430

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Linéa • Type d'inox: Satiné • Matériau: Inox • Couleur des manettes: Effet inox • Type de commandes: Manettes • Position des commandes: Frontal • Nombre de manettes: 6 • Grilles: Fonte • Brûleurs: Contemporain Smeg • Matériau des brûleurs: Aluminium • Couleur de la sérigraphie: Noir

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 5 • Nombre de brûleurs gaz: 5

OPTIONS

Encastrement: 478-482x655-660 mm

ZONES DE CUISSON

Position 1er foyer: Gauche central • Position 2ème foyer: Arrière central • Position 3ème foyer: Avant central • Position 4ème foyer: Arrière droit • Position 5ème foyer: Avant droit • Type 1er foyer: Gaz - Ultra-rapide double commande • Type 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 3ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Type 4ème foyer: Gaz - Rapide • Type 5ème foyer: Gaz - Standard • Puissance 1er foyer: 4.20 kW • Puissance 2ème foyer: 1.80 kW • Puissance 3ème foyer: 1.10 kW • Puissance 4ème foyer: 2.60 kW • Puissance 5ème foyer: 1.80 kW

TECH

Type de gaz: G20 Gaz naturel • Thermocouples: Oui • Allumage automatique intégré aux manettes: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale gaz: 11500 W • Puissance nominale: 1 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono-phasé • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 40x725x510 • Profondeur du produit (mm): 510 mm • Largeur du produit (mm): 725 mm • Hauteur du produit (mm): 40 mm

ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquideRéglé au gaz naturel: Cônique

OPTIONAL

WOKGHU: Grille réduction, Centres de cuisson, Tables de cuissonTPK: Plaque teppan yaki, Tables de cuisson

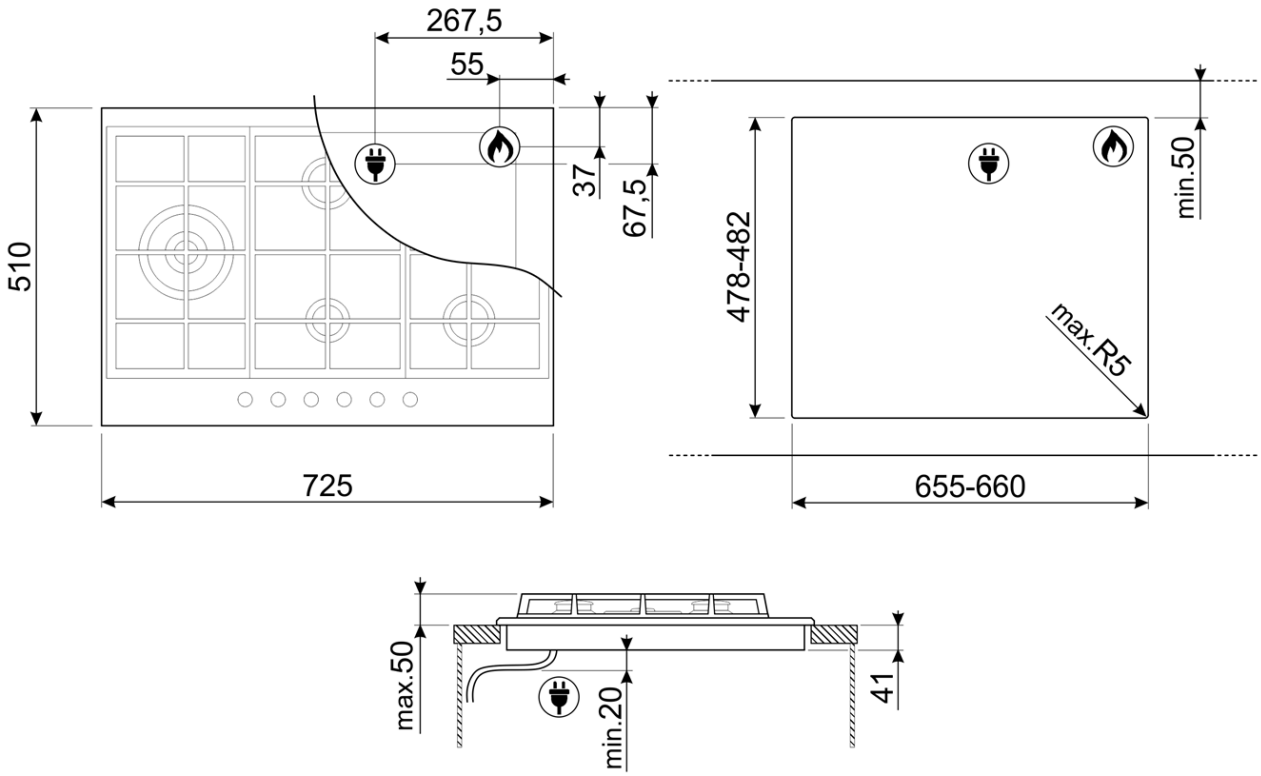
267,5
55
37
67,5
510
725
478-482
min.50
max.R5
655-660
max.50
min.20
41