

## iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SE63HX36TE



### Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP

Une lumière bleue projetée au sol indique le déroulement du cycle de votre lave-vaisselle.

- ✓ Rangement de la vaisselle optimisé avec le panier flex et ses rangées de picots rabattables.
- ✓ Paniers varioFlex : pour un rangement facile et modulable.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie.
- ✓ Zone Intensive : augmenter la pression de l'eau et la température dans le panier inférieur pour nettoyer parfaitement les faitouts et les casseroles très sales.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 92  
 Nombre maximum de couverts: 12  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5  
 Durée du programme: 3:45  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Encastrable  
 Hauteur avec top (mm): 0  
 Dimensions du produit (mm): 815 x 598 x 550  
 Niche d'encastrement (mm): 815-875 x 600 x 550  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1150  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net (kg): 35,620  
 Poids brut (kg): 38,0  
 Puissance de raccordement (W): 2400  
 Intensité (A): 10  
 Tension (V): 220-240  
 Fréquence (Hz): 50; 60  
 Longueur du cordon électrique (cm): 175  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165  
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190  
 Code EAN: 4242003914175  
 Type de montage: Intégration total



4 242003 914175

## iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SE63HX36TE

### Équipement

#### Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Échangeur thermique.
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

#### Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Intensive Zone, Demi-charge, VarioSpeedPlus
- Machine Care

#### Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- infoLight bleu
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

#### Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable,  
60 cm  
SE63HX36TE

Cotes

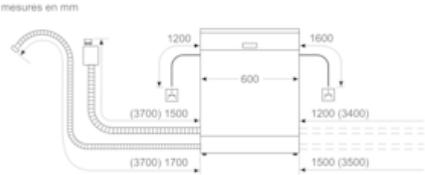

▲ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

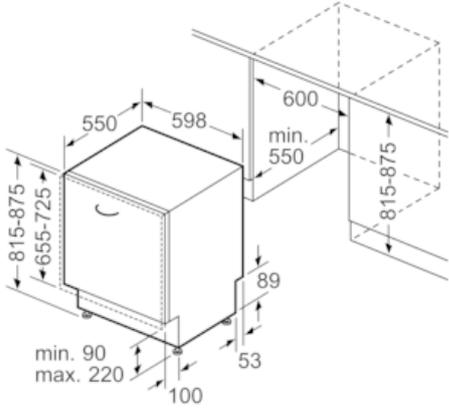

Mesures en mm