

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SE63HX61CE



Le lave-vaisselle avec projection au sol de toutes les informations essentielles relatives au programme.

- ✓ Paniers et tiroir vario - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Tiroir à couverts ; libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ timeLight : projection du temps restant au sol.
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 85 kWh
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
 Durée du programme: 4:55 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 35,312 kg
 Poids brut: 37,5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003915004
 Type de montage: Intégration total

Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SE63HX61CE

Équipement

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Échangeur thermique.
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable,
60 cm
SE63HX61CE

Cotes

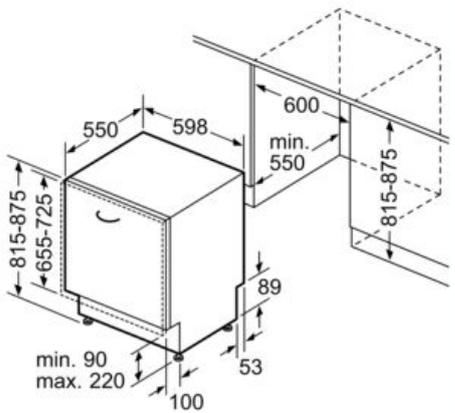

Mesures en mm

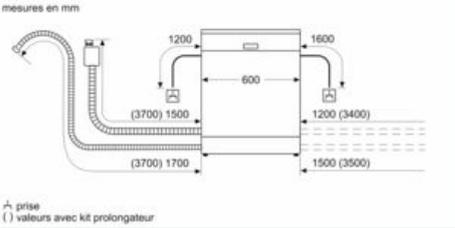

mesures en mm
A prise
() valeurs avec kit prolongateur